

盐城市天意密封材料有限公司
环境信息公示



191012340156



华睿巨辉

检测报告

TEST REPORT

报告编号: HR25020615

检测类别: 委托检测

委托单位: 盐城市天意密封材料有限公司

受检单位: 盐城市天意密封材料有限公司

江苏华睿巨辉环境检测有限公司

Jiangsu HRJH Environmental Testing Co.,LTD

检测报告

报告编号: HR25020615

表(一) 项目概况

委托单位	盐城市天意密封材料有限公司	地址	江苏省盐城市亭湖区新兴镇新永路
受检单位	盐城市天意密封材料有限公司	地址	江苏省盐城市亭湖区新兴镇新永路
联系人	陈建	电话	18261285126
采样日期	2025年2月6日	采样人员	钱美玲、周杰等
检测日期	2025年2月6日~2月11日	检测人员	胡倩倩、顾慧等
样品类别	废水、有组织废气、无组织废气、噪声		

检测内容	废水: pH值、悬浮物、氨氮、总磷、化学需氧量; 有组织废气: 低浓度颗粒物、非甲烷总烃; 无组织废气: 总悬浮颗粒物、非甲烷总烃; 噪声: 工业企业厂界噪声(昼间)		
检测依据	检测依据见表(六)		
检测结果	检测结果见表(二)~(五)		

编制: 李红

审核: 王强

签发: 周学友

检验检测报告专用章

签发日期: 2025年02月15日

江苏华睿巨辉环境检测有限公司

共 10 页 第 1 页

检测报告

报告编号: HR25020615

续表(三) 有组织废气检测结果

2#废气排气筒(Q2)	排气筒高度: 15.0m	烟道尺寸: $\phi 0.60m$	采样日期	2025.2.6
检测项目	单位	检测结果	检出限	
烟气参数	动压	Pa	191	---
	静压	kPa	0.09	---
	烟温	$^{\circ}C$	7	---
	流速	m/s	14.4	---
	含湿量	%	1.9	---
	大气压	kPa	101.96	---
	标干流量	m^3/h	14085	---
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	2.6	---	
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	3.66×10^{-2}	---	
非甲烷总烃实测浓度	①	mg/m^3	1.07	---
	②		0.95	
	③		1.14	
	平均值		1.05	
非甲烷总烃排放速率	kg/h	1.48×10^{-2}	---	

江苏华睿巨辉环境检测有限公司

共 10 页 第 4 页

检测报告

报告编号: HR25020615

续表(三) 有组织废气检测结果

3#废气排气筒(Q3)	排气筒高度: 15.0m	烟道尺寸: $\phi 0.60m$	采样日期	2025.2.6
检测项目	单位	检测结果	检出限	
烟气参数	动压	Pa	39	---
	静压	kPa	0.01	---
	烟温	$^{\circ}C$	11	---
	流速	m/s	6.5	---
	含湿量	%	2.0	---
	大气压	kPa	101.91	---
	标干流量	m^3/h	6311	---
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m^3	1.7	---	
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	1.07×10^{-2}	---	
非甲烷总烃实测浓度	①	mg/m^3	0.28	---
	②		0.41	
	③		0.20	
	平均值		0.30	
非甲烷总烃排放速率	kg/h	1.89×10^{-3}	---	

江苏华睿巨辉环境检测有限公司

共 10 页 第 5 页

检测报告

报告编号: HR25020615

表(五) 噪声检测结果				
环境条件	2025.2.6	昼间: 晴	风向: 南	风速: 2.3m/s
测试工况		Leq 检测结果 dB(A)		
正常				
测点编号	测点位置	测试时间段	昼间	
Z1	东厂界	15:20~16:24	58.6	
Z2	南厂界		59.1	
Z3	西厂界		57.5	
Z4	北厂界		56.6	

检测报告

报告编号: HR25020615

表(六) 检测项目、检测依据及主要仪器

检测项目	检测依据	仪器名称及型号	仪器编号
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 GC-2014	HRH/YQ-A009
低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	电子天平 QUINTIX125D-1CN	HRH/YQ-A031
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	电子天平 QUINTIX125D-1CN	HRH/YQ-A031
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC-2014	HRH/YQ-A005
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-100	HRH/YQ-CW-X05
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	隐式滴定管 (0-50) ml	HRH-SSDD001
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计 UV3200	HRH/YQ-A045
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV752	HRH/YQ-A048
总浮游	水质 总浮游物的测定 重量法 GB 11901-89	分析天平 LE104E02	HRH/YQ-A046
工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12346-2008	声级计 AWS5688	HRH/YQ-C446
		声校准器 AW602A	HRH/YQ-C445

检测报告			
报告编号：HR25020615			
表（二）废水检测结果			
2025.2.6	单位	检测结果	检出限
检测项目		废水池（S1）	
pH 值	无量纲	7.6	---
悬浮物	mg/L	23	4
化学需氧量	mg/L	89	4
氨氮	mg/L	2.10	0.025
总磷	mg/L	0.14	0.01


检测报告			
报告编号：HR25020615			
表（三）有组织废气检测结果			
1#废气排气筒（Q1）	排气筒高度：15.0m	烟道尺寸：φ0.60m	采样日期
2025.2.6			
检测项目	单位	检测结果	检出限
烟气参数	动压	Pa	69
	静压	kPa	0.09
	烟温	℃	9
	流速	m/s	8.7
	含湿量	%	1.9
	大气压	kPa	101.96
	标干流量	m³/h	8436
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m³	1.3	---
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	1.10×10 ⁻²	---
非甲烷总烃实测浓度	①	0.29	---
	②	0.21	
	③	0.32	
	平均值	0.27	
非甲烷总烃排放速率	kg/h	2.28×10 ⁻³	---

检测报告			
报告编号：HR25020615			
续表（三）有组织废气检测结果			
4#废气排气筒（Q4）	排气筒高度：15.0m	烟道尺寸：φ0.60m	采样日期
2025.2.6			
检测项目	单位	检测结果	检出限
烟气参数	动压	Pa	79
	静压	kPa	0.02
	烟温	℃	10
	流速	m/s	9.3
	含湿量	%	2.2
	大气压	kPa	101.91
	标干流量	m³/h	8983
低浓度颗粒物实测浓度	mg/m³	2.1	---
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	1.89×10 ⁻²	---
非甲烷总烃实测浓度	①	1.09	---
	②	1.21	
	③	1.07	
	平均值	1.12	
非甲烷总烃排放速率	kg/h	1.01×10 ⁻²	---

检测报告			
报告编号：HR25020615			
表（四）无组织废气检测结果			
采样日期		2025.2.6	
气象参数		天气：晴	风向：南
气温（℃）		4.3	风速：2.1m/s
大气压（kPa）		101.90	最大值
湿度（%）		49.2	---
总悬浮颗粒物（mg/m³）	上风向 G1	0.241	0.347
	下风向 G2	0.347	
	下风向 G3	0.328	
	下风向 G4	0.290	
非甲烷总烃（mg/m³）	上风向 G1	①	0.35
		②	0.24
		③	0.48
		④	0.37
	下风向 G2	均值	0.36
		①	1.33
		②	1.45
		③	1.27
	下风向 G3	④	1.36
		均值	1.35
	下风向 G4	①	1.21
		②	1.43
		③	1.22
		④	1.30
	均值	均值	1.29
		①	1.40
		②	1.31
		③	1.43
		④	1.26
		均值	1.35

检测报告
报告编号: HR25020615

附检测点位图:

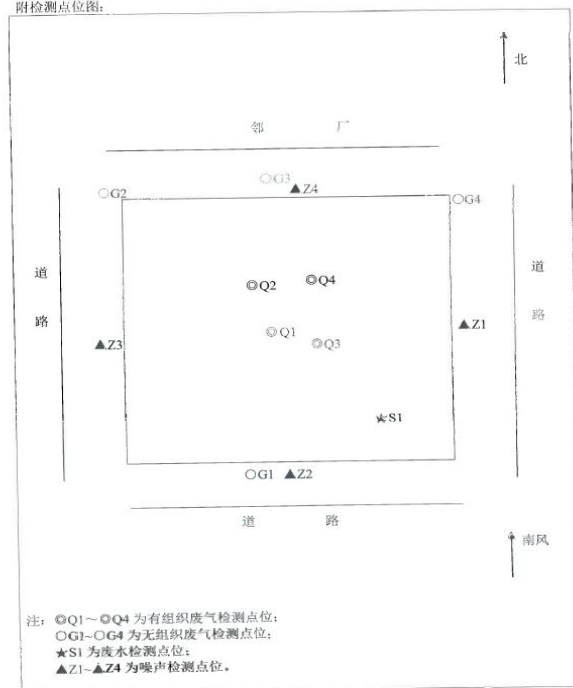

— 报告结束 —